

DAN-4000 - mobile Beschallungsanlage/DJ-Anlage



bestehend aus:

- 2x DJ- und Power-Lautsprecherbox, 500W
- Stereo-DJ-Mischpult
- Professioneller Stereo-PA-Verstärker
- Professioneller DJ-Dual-CD-Spieler
- Flightcases
- 2x Lautsprecherboxen-Stativ-Set
- 2x Lautsprecherkabel á 10m
- Verbindungskabel zwischen Verstärker/Mixer/CD-Player

Professioneller Stereo-PA-Verstärker

mit integrierter Frequenzweiche und Limiter

- 2- Ω -stabil
- Class H-Technologie mit leistungsoptimierter Netzteiltechnik
- LCD-Anzeige für Temperatur, Betriebsmodus, Schutzfunktion
- Interne Frequenzweiche 120 Hz, 24d B/Okt., umschaltbar Subwoofer-, Full Range- oder Satelliten-Betrieb
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Temperaturregelte Lüfter
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Funktion
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Betriebsspannung, Level und Limiter
- NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüsse

STA-2200 ist mit einer PowerCon[®]-Buchse (Belastbarkeit 20A) ausgestattet. Lieferung erfolgt ohne Netzkabel (AAC-115P optional erhältlich).

Der Verstärker kann mit 2- Ω -Lasten betrieben werden, die Schutzschaltungen sind dementsprechend ausgelegt.

Die angegebenen 2- Ω -Leistungswerte dürfen nicht überschritten werden, da sonst die thermische Schutzschaltung auslöst.



Ausgangsleistungen**Sinusleistung****Stereo 2 Ω** 2x750 W_{RMS}**Stereo 4 Ω** 2x1100 W_{RMS}**Stereo 8 Ω** 2x700 W_{RMS}**4- Ω -Brückenbetrieb** 1x1500 W_{RMS}**8- Ω -Brückenbetrieb** 1x2000 W_{RMS}**Max. Leistung** 4000 W_{MAX}**Allgemein****Eingänge** 1 V/20 k Ω **Frequenzbereich** 20-20000 Hz**Störabstand** > 100 dB**Übersprechdämpfung** > 60 dB**Klirrfaktor** < 0,1 %**Stromversorgung** 230 V~/50 Hz/3600 VA**Zul. Einsatztemperatur** 0-40 °C**Abmessungen** 482x88x479 mm, 2 HE**Gewicht** 23 kg**Anschlüsse****Eingänge (pro Kanal)** XLR, sym., durchschleifbar**Ausgänge (pro Kanal)** NEUTRIK-SPEAKON
LS-Schraubklemmen



6-Kanal-Stereo-DJ-Mischpult mit schwarzer, gebürsteter Aluminiumfrontplatte

- 6 Eingangskanäle (4 Stereowege, 2 Mikrofonwege)
- Stereo-Eingangskanäle umschaltbar 2 x Phono/Line und 2 x Line/Line, mit LED-Pegelanzeige der Stereosumme
- Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain) und 3-fach-Klangregelung, Stereo-Eingangskanäle mit Cut-Funktion
- DJ-Mic mit Auto-Talkover, PAD-Schalter und On-Air-Schalter
- Mic mit PAD-Schalter und On-Air-Schalter
- Schalter bei Aktivierung blau beleuchtet
- Regelbarer, crossfadergesteuerter Kopfhörerausgang mit Vorhören (PFL) der Stereo-Eingangskanäle und Mic
- Auswechselbarer Crossfader mit Zuordnungsschaltern
- Besonders leichtgängige HQ-Fader
- Masterausgang mit Stereo-LED-Pegelanzeige
- Zusätzliche Ausgänge Booth und Zone
- Anschluss für Schwanenhalslampe GNL-204

Anzahl Kanäle	6
Anzahl Eingänge	12
Mic-Eingang	1,5 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke
Line-Eingang	150 mV, 5 x Cinch L/R
CD-Eingang	150 mV, 1 x Cinch L/R
Phono-Eingang	3 mV, 2 x Cinch L/R
Master-Ausgang	1 V/600 Ω , 1 x 3-Pol-XLR, 1 x Cinch L/R
Record-Ausgang	0,5 V/600 Ω , 1 x Cinch L/R
Monitor-Ausgang	1 V/600 Ω (Zone), 1 x Cinch L/R
Booth-Ausgang	1 V/600 Ω , 1 x Cinch L/R
Kopfhörer	$\geq 8 \Omega$, 1 x 6,3-mm-Klinke
Schwanenhalslampe	12 V/0,75 W, 1 x BNC
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,1 %
Störabstand	<u>61 dB, unbewertet</u>
Klangregelung Tiefen	+12 dB, -12 dB/50 Hz (Mic) +15 dB, -30 dB/50 Hz (Kanal 1-4)
Klangregelung Mitten	+12 dB, -12 dB/1 kHz (Mic) +15 dB, -30 dB/1 kHz (Kanal 1-4)
Klangregelung Höhen	+12 dB, -12 dB/10 kHz (Mic) +15 dB, -30 dB/10 kHz (Kanal 1-4)
Talkover	-16 dB, automatisch
Crossfader	ja
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/20 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	20 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	177 mm
Tiefe	105 mm
Höheneinheiten HE	4
Gewicht	3,6 kg

DJ-Dual-CD- und MP3-Spieler mit USB2.0-Schnittstelle und SD/MMC-Card-Slot

- USB-Sticks direkt anschließbar
- Für SD/MMC-Cards bis zu 32 GB (FAT16/FAT32), nicht im Lieferumfang
- „Anti-Shock-System“
- „Seamless-Loop“
- ID3-Tag-Unterstützung (Titelanzeige)
- Sichere Bedienung durch beleuchtete Gummitasten
- Pitching $\pm 4/\pm 8/\pm 16$ %
- Pitch-Bend
- Ordner/Titel-Suche
- Suchfunktion über Jog-Dial
- Scratch-Funktion
- Wiederholungsfunktion (Repeat 1, Repeat all)
- 20 Titel programmierbar
- Kleinster Suchschritt: 1 Frame
- Umschaltbare Anzeige der Titellaufzeit sowie der Restlaufzeit eines oder aller Titel
- Balkenanzeige
- Quickstart (Auto-Cue)
- 482-mm-Rackeinbau (19")
- Audio-CD/CD-R/MP3-CD




Leistungsaufnahme Betrieb	30 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen, Laufwerk	482 x 90 x 270 mm, 2 HE
Abmessungen, Bedienteil	482 x 90 x 100 mm, 2 HE
Gewicht	5,9 kg
Anschlüsse	2 x Cinch L/R, 2 x Kabel, 13-Pol-Mini-DIN, 1 m lang (Steuerverbindung)



Abbildung oben exemplarisch ähnlich

Flightcase für 483-mm-Geräte (19"), mit Laptopablage

- Schräg gestellte Profilschienen für optimale Bedienbarkeit des Geräts von oben
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 6 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- In verschiedenen Höheneinheiten erhältlich (1 HE = 44 mm)
- Mit Rackschienen passend für (19") ca. 48 cm Geräte
- 12 HE
- Mit Servicetür
- Mit Laptoppult

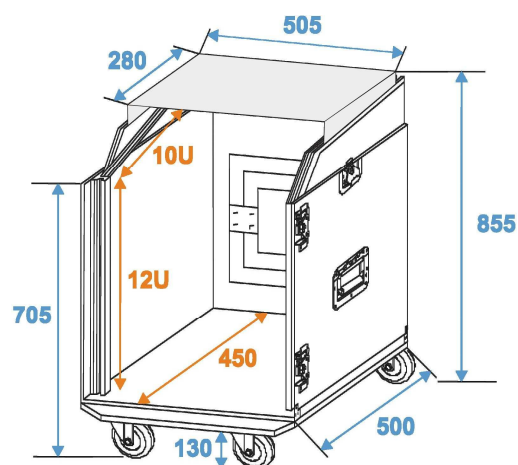

Entertainment pur!

Die PA-Lautsprecherboxen der WAVE-Serie überzeugen mit gutem Klang und attraktivem Preis. Sie gehören zur optimalen Startausrüstung für den DJ und eignen sich für kleinere bis mittlere Veranstaltungsräume. Die modernen Kunststoffgehäuse sind zudem leicht und einfach in der Handhabung, also ideal für den mobilen Einsatz.

Passive Fullrange-Lautsprecherbox, 500 W, 8 Ω

- Fullrange-Bassreflex-System
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 38-cm-Bass (15") mit Stahlkorb
- 25-mm-Hochtonhorn (1"), Schwingspulendurchmesser 34 mm (1 $\frac{3}{8}$ ")
- PTC-Hochtonschutzelement
- M8-Gewindeinsätze oben und unten
- 2 x SPEAKER-Buchse, in/out
- Stativhülse



Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Belastbarkeit, gesamt	500 W
Nennbelastbarkeit	250 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	55-20000 Hz
System	15/2-Fullrange-Bassreflex
Tieftöner	38-cm-Bass (15")
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	38 cm (15")
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	120 dB
Abstrahlwinkel	H90°/V60°
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeeinsätze, Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	460 x 710 x 370 mm
Breite	460 mm
Höhe	710 mm
Tiefe	370 mm
Gewicht	15,8 kg
Eingänge	1 x SPEAKER
Ausgänge	1 x SPEAKER, par. out