DAN-INTERCOM-1 | Gegensprechanlage

Gegensprechanlage für Schutzscheiben, Kundenschalter und Kassen zur kontaktlosen Kommunikation.

Vollduplex-Intercom-Kommunikationstechnologie mit automatischer Erkennung und Verarbeitung von Sprachsignalen, dadurch ist während des Sprechens keine Bedienung erforderlich und so können Berührungen vermieden und Sicherheitsabstand eingehalten werden.

Verbesserte Kommunikation trotz Schutzscheiben
Verbesserte Sprachverständlichkeit an Schutzwände und Schutzglas zur Einhaltung von Hygienevorschriften mit Gegensprechanlage zum Schutz von Mitarbeiter und Kunden. Gegensprechanlage für den Einsatz in Banken (Banktresen), Post, Krankenhaus, Arztpraxis, Kassen in Schwimmbäder, Museum, Kino oder Theater. Auch im Einsatz an Infoschaltern im Flughafen, Bahnhof (Fahrkartenschalter), Gericht, Universitäten. Oder als Sprechstelle im Gefängnis, Unternehmen, Tankstelle oder Geschäften. Überall dort wo Trennwände zum Schutz von Hygiene in Zeiten der CORONA Pandemie oder auch anderen Maßnahmen eingesetzt werden, die Menschen aber dennoch miteinander kommunizieren sollen und dabei eine verbesserte Audio Sprachverständlichkeit erreicht werden soll.

Die Sprechstelle kann mit handelsüblichen Reinigungs- und Flächendesinfektionsmitteln gesäubert werden.

DAN-INTERCOM-1 | Gegensprechanlage

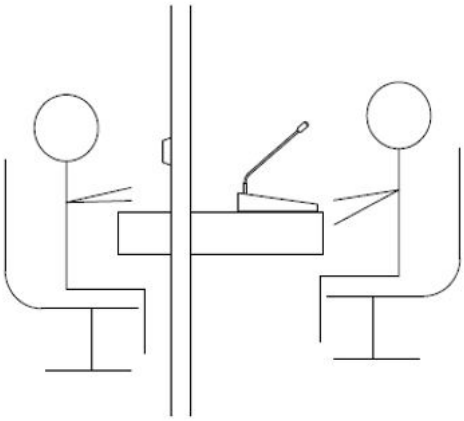

Technische Daten Gegensprechanlage für Schutzscheiben:
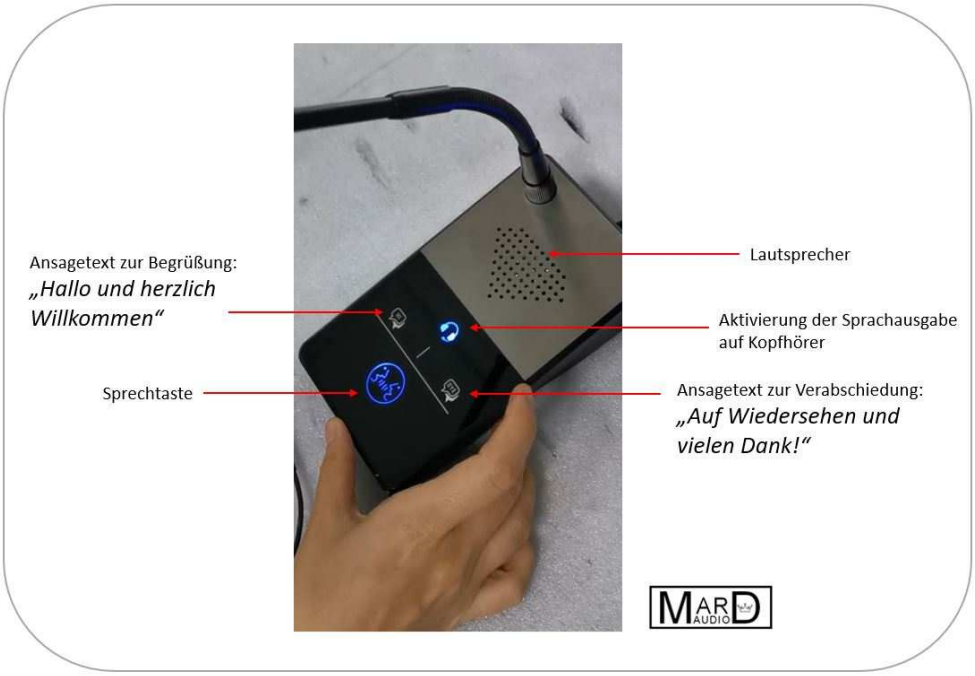
- automatische Freisprech-Funktion
- Touchpaneel mit LED Beleuchtung
- Vordefinierte Ansagetexte für Begrüßung und Verabschiedung
- Mikrocomputergesteuerte Schaltung mit Rauschunterdrückung-Funktion
- keine Echo- und Quietschgeräusche
- Tischmikrofon mit Metalleinlage
- Mit dem leistungsstarken Mikrofon ist die Stimme lebensecht und laut.
- Die Lautstärke der Hauptstation und der Gegensprechstelle kann 3-stufig eingestellt werden
- Einfache Installation, nur ein Kabel für die Hauptstation und Gegensprechstelle
- Signal-Rausch-Verhältnis 90 dB 20 Hz ~ 16 k Hz
- Frequenzgang 20 Hz ~ 16 K Hz
- Betriebsspannung 12VDC 2A (230VAC Netzteil im Lieferumfang enthalten)
- Leistungsaufnahme ca. 5W
- Kabellänge: 1,8m
- Betriebs-Umgebungstemperatur -30°C bis 50°C
- Head-Set-Anschluss zum alternativen handfree sprechen